



CONCEPTEUR DE PORTES & FENÊTRES

CATALOGUE
BOIS & MIXTE

L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES MATÉRIAUX



Aujourd'hui, la prise de conscience écologique se généralise. Dans le secteur de la rénovation et de la construction, nous sommes particulièrement sensibilisés à la consommation énergétique des bâtiments. C'est pourquoi nous recherchons des produits toujours plus performants.

Cependant, lorsque l'on parle impact environnemental, on oublie souvent de prendre en considération de l'énergie nécessaire à la fabrication de ces produits.

*Qu'il s'agisse d'émission de gaz à effets de serre, de consommation d'énergie grise ou d'impacts sur l'air et sur l'eau, **la menuiserie bois apparaît clairement comme étant la moins impactante**. Mieux encore, parce que le bois a la faculté d'absorber du Co2 pendant sa croissance, il contribue à la réduction de gaz à effet de serre.*

D'autre part, ses performances thermiques et acoustiques n'étant plus à démontrer, le bois apparaît comme le choix idéal pour le remplacement de fenêtres et comme matériau de construction en général. En témoigne le développement des bâtiments éco responsables à basse consommation en bois. Il est une matière première naturelle renouvelable. Il a peu d'impact sur la santé et l'environnement.

Le PVC est une matière première non renouvelable dont la fabrication nécessite une consommation élevée d'énergie et entraîne l'émission de gaz toxiques (chlore, éthylène, dioxines...). Le recyclage de ce matériau reste cependant coûteux et peut engendrer des problèmes en fin de vie tels que l'émission de polluants lors de l'incinération ou la dispersion de métaux lourds lors de la mise en décharge.

L'aluminium est une matière première naturelle non renouvelable. Son recyclage permet une économie non négligeable de la ressource. Cependant, pour leur fabrication, les menuiseries aluminium nécessitent une grande quantité d'énergie et engendrent également des émissions de polluants lors de la production et lors du recyclage (poussières, microparticules, CO2...).

PRÉSENTATION DE LA MENUISERIE OLRy



Fabricant depuis 1980, la **menuiserie Olry** conçoit et fabrique, dans ses ateliers de production de Mirecourt en Lorraine, des **menuiseries bois et mixtes bois-aluminium personnalisées**.

L'investissement dans de nouveaux moyens de production permet de vous proposer des solutions techniques, innovantes et performantes.

Ainsi, **nous proposons 4 gammes BOIS** : Performance, Patrimoine, Élégance, Feu

3 gammes mixte : Performance, Minimale, Essentielle

La réputation de la menuiserie repose sur le savoir-faire et la technicité des produits fabriqués et conçus dans les règles de l'art. Nous pouvons répondre à tous les types de demande quelles que soient les exigences et contraintes.

La satisfaction de nos clients est primordiale et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'écoute de vos besoins afin de trouver des solutions à vos projets.

**JE VOIS
LA VIE EN
VOSGES**



Je vous invite à découvrir nos produits à travers ce document et notre site internet : www.menuiserie-olry.fr

A votre service, Fabrice Olry



NOS ENGAGEMENTS :

-Nous privilégions les essences en provenance de forêts gérées durablement.

Nos déchets sont recyclés et transformés en énergie pour chauffer les installations ou intégrés dans le process de fabrication.

L'excédent est transformé en pellet.



-Les produits de préservation et de finition sont formulés dans le respect de l'homme et de la nature en limitant les émissions de COV dans l'atmosphère.

Tous les produits que nous utilisons sont à base aqueuse et répondent à la norme



-Nos menuiseries répondent au label Procime^{up}

label de référence des performances des menuiseries bois et mixtes bois-aluminium fédérée par un collectif d'entreprises de menuiseries autour du centre technique agréé **CERIBOIS**. Et qui souhaitent s'engager dans une démarche de valorisation et de différenciation de leurs produits.

Procime^{up} est un label de haute qualité des menuiseries extérieures qui :

-Valorise les **performances élevées** des tests AEV, acoustiques, thermiques et de tenue de la finition avec un **haut référentiel** d'exigences et de **durabilité de la finition**

-Sert à **l'obtention du crédit d'impôts** (en relation avec les performances thermiques et la législation en vigueur), valorise la fabrication de **menuiseries bois françaises durables et performantes**.



LES MOYENS MATÉRIEL :

MENUISERIE OLR investit en permanence dans le renouvellement de l'outil de production afin d'être réactif et de répondre au marché.



Mouluriere weinig



Centre d'usinage Working process



Centre d'usinage Win Line BIESSE



Centre d'usinage Forwin Masterwood



Chaine de peinture automatisée Finiture



Siliconneuse Wintech

LE BOIS :

Matériau naturel, le bois est considéré de tous comme le plus noble et résistant. Il a l'avantage d'être le plus écologique.



Les menuiseries OLRV sont exclusivement conçues à base de carrelats lamellés collés.

Le lamellé collé répond aux exigences les plus élevées en matière de qualité. Une matière première absolument, sans défaut, à cernes annuels serrés, en provenance des meilleures zones de croissance dans le monde.

Ses principaux avantages sont : une meilleure stabilité, rigidité et résistance mécanique. Il permet d'optimiser la matière première et de limiter l'impact environnemental.

LES ESSENCES DE BOIS DISPONIBLES :



PIN SYLVESTRE :

Densité : 0.55

Classement : 3 avec traitement

Origine : EUROPE (local nous consulter)



MÉLÈZE :

Densité : 0.60

Classement : 3 naturel imputrescible

Origine : SIBERIE (local nous consulter)



MÉRANTI DRM :

Densité : 0.65

Classement : 3 avec traitement

Origine : ASIE



CHÊNE :

Densité : 0.74

Classement : 3 naturel imputrescible

Origine : EUROPE (local nous consulter)



LES FINITIONS :

-A travers différents procédés, les finitions des **MENUISERIES OLRV** peuvent être **garanties jusqu'à 10 ans**.

-Les menuiseries bois reçoivent une finition transparente(lasure) ou opaque RAL (peinture) en 5 opérations.
Seule une chaîne automatisée peut garantir ce process.



- 1) Traitement insecticide fongicide *par aspersion*
- 2) Traitement Hydrofuge *par aspersion*
- 3) Primaire *par robot*
- 4) Egrenage manuel
- 5) Finition transparente ou opaque à 200 microns *par robot*.

LABEL MENUISERIE BOIS
Procime^{up}

LE LABEL PERFORMANCE ET QUALITÉ

LES LASURES :

sikkens

Cetol perfect lasure système « Bois classiques » ...



LES PEINTURES RAL :



POSSIBILITÉ DE BI-COLORATION

SOMMAIRE :

GAMME PERFORMANCE :

_ÉLÉGANCE 58-68MM	page 8
_PRIMA 68-80-90-100MM	page 12
_STYLE 68-80-90-100MM	page 16
_BDF 68-80-90-100MM	page 20
_LES QUINCAILLERIES	page 24

LES COULISSANTS :

- TRANSLATION, SOULEVANT ET PLIANT,	page 26
--	---------

LE SPÉCIAL :

BASCULANT, PROJECTION	page 30
-----------------------	---------

MENUISERIE FEU, DÉSENFUMAGE page 31

GAMME PATRIMOINE :

_HAUSSMANN 68-80MM	page 32
_PATRIMOINE 45MM	page 36
_LES QUINCAILLERIES	page 39

GAMME MIXTE BOIS ALUMINIUM :

_ESSENTIELLE 58-68MM	page 40
_5000S 68-80-90-100MM	page 44
_SOFT LINE 68-80MM	page 46
_MINIMALE 68MM	page 50
_MUR RIDEAU	page 52

LES PORTES D'ENTRÉES :

_BOIS	page 55
_MIXTE BOIS ALUMINIUM	page 64
_ISOLA	page 66
_LES QUINCAILLERIES	page 68

LES VITRAGES :

page 71

LES VOLETS ROULANTS :

page 71



ÉLÉGANCE 58-68MM



-Gamme **ÉLÉGANCE**, idéalement conçue pour les chantiers de rénovation.

Masse de bois réduite

Elle a tous les codes d'une menuiserie traditionnelle à recouvrement et s'intègre parfaitement dans les bâtiments de caractère.

Elle répond à la réglementation thermique RT 2012,

Existe en version 58mm et 68mm



LABEL MENUISERIE BOIS
++ Procime^{up}

ELÉGANCE 58-68MM :


Profils



Les points forts: disponible en épaisseur 58 ou 68 mm



- Economique
- Double joint
- Pareclose à talon pour un meilleur confort
- Appui bois Monobloc Arrondi
- Battement Monobloc de 116mm
- Masse de bois réduite
- Ferrage symétrique MACO

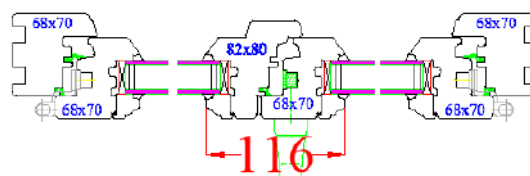

-Jet d'eau filant assure un parfait esthétique

ELÉGANCE 58 :

Particularité : -Ferrage ANUBA 13 zingué

-Profil standard : pente 15°

(Option soft, doucine, diamant)



ELÉGANCE 68 COPLANAIRE :

-Optez pour cette option : le dormant intérieur est affleurant avec l'ouvrant.



Les éléments de rotation sont intégrés dans la menuiserie les rendant invisibles.

*Elle adopte aussi bien un caractère HAUSSMANNIEN ou **très sobre** si vous optez pour une moulure droite.*

C'est l'esthétique parfait.

Nous consulter pour les versions avec seuil



Profils



SOFT



standard



DIAMANT




DOULINE



PENTE 15°

ELÉGANCE 58-68MM :



soufflet



fixe en dormant



fixe en faux
ouvrant



OF



OB



coulissant à
translation



ouverture
extérieure

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)
ELÉGANCE 58	24mm	1,1	0,58	TGI	1,3
ELÉGANCE 68	28 à 34mm	1,1	0,58	Warm Edge	1,3
ELÉGANCE 68	4/12/4/12/4	0,7	0,5	Warm Edge	1,0

PRIMA 68-80-90-100MM



-Gamme **PRIMA**,

La menuiserie performante.

Menuiserie moderne au profil épuré.
Le bois offre d'excellentes
performances thermiques tout en
restant économique.

Elle répond à la réglementation
thermique RT 2012, BBC ou PASSIVE

Existe en version 68mm Double
vitrage

Version 80.90 mm Triple vitrage

Version 100 mm PASSIVE



Version acoustique jusque 41 dB



PRIMA 68-80-90MM :



Les points forts :

Disponible en épaisseur 68/80/90 mm

- double joint sur dormant
- Pareclose à talon pour une meilleure étanchéité
- Performance à l'air et au vent inégalée.


-Jet d'eau aluminium anodisé- Argent

- Bronze

-RAL



-Joint marqué sur le battement (fausse batte)

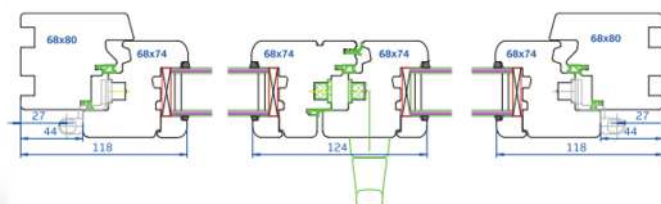

PRIMA 100MMPASSIVE :



Profil Airotherm

perforé emprisonne l'air dans le BOIS de la menuiserie et le rend ainsi plus performant en garantissant une

performance de 0.76W/m2. k



-Fenêtre ECOLOGIQUE


100% carrelet bois. Cette

menuiserie est utilisée pour la construction de maison passive.

Une maison passive consomme 90 % d'énergie de chauffage en moins qu'une construction existante. Et 50 % de moins qu'une maison nouvellement construite selon la réglementation thermique actuelle (RT 2012). Quels que soient son mode de construction et sa situation géographique, une maison passive, avec tout le confort actuel, n'a pas besoin de plus de 15 kWh par m² et par an (soit 1,5 litre par m² et par an d'équivalent pétrole) en chauffage.



PRIMA 68-80-90-100MM :



soufflet



fixe en dormant



fixe en faux ouvrant



OF



OB



coulissant à translation



ouverture extérieure

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
PRIMA 68	28 à 34mm	1,1	0,58	TGI	1,3	AC4 E7A VC4
PRIMA 80	44 à 57mm	0,5	0,5	Warm Edge	0,99	A4 E9A VC4
PRIMA 90	44 à 57mm	0,6	0,5	Warm Edge	0,96	A4 E9A VC4
PRIMA 100	44 à 57mm	0,6	0,5	SWISS PACER ULTRA N	0,76	A4 E9A VC4

STYLE 68-80-90-100MM



-Gamme **STYLE**,

Adaptée à l'habitat classique et contemporain, la gamme Style est personnalisable à volonté, tout en offrant d'excellentes performances thermiques, pouvant répondre à la réglementation thermique RT 2012, BBC ou PASSIVE

Existe en version 68mm Double vitrage

Version 80.90 mm Triple vitrage




Version 100 mm PASSIVE

Version acoustique jusque 41 dB



STYLE 68-80-90MM :

Profils



Les points forts :

disponible en épaisseur 68/80/90 mm

-double joint sur dormant

-Performance à l'air et au vent inégalée.


-Pareclose à talon pour un meilleur confort

-Appui bois Monobloc de 30 en Standard (60 ou 90mm en option)

-Battement Monobloc de 124 mm

-Masse de bois réduite

-Ferrage symétrique MACO

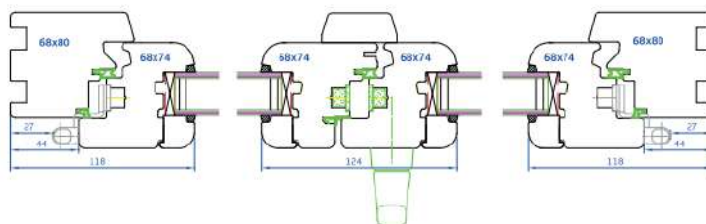

Jet d'eau filant assure un parfait esthétique





LES SOUBASSEMENTS


Panneau plate bande



Traverses empilées



STYLE 68-80-90-100MM :



fixe en dormant



fixe en faux ouvrant



OF



OB



coulissant à translation



ouverture extérieure



soufflet



projection



pivot vertical



pivot horizontal

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
STYLE 68	28 à 34mm	1,1	0,58	TGI	1,3	AC4 E7A VC4
STYLE 80	44 à 57mm	0,5	0,5	Warm Edge	0,99	A4 E9A VC4
STYLE 90	44 à 57mm	0,6	0,5	Warm Edge	0,96	A4 E9A VC4
STYLE 100	44 à 57mm	0,6	0,5	SWISS PACER ULTRA N	0,76	A4 E9A VC4

BDF 68-80-90MM



-Gamme **BDF**,

Conforme aux exigences esthétiques des Bâtiments De France, la gamme BDF s'intégrera à la rénovation des bâtiments anciens tout en offrant les fonctionnalités et les performances des menuiseries actuelles, tout en offrant d'excellentes performances thermiques, pouvant répondre à la réglementation thermique RT 2012, BBC ou PASSIVE

Existe en version 68mm Double vitrage

Version 80.90.100 mm Triple vitrage




Version acoustique jusqu'à 41 dB



BDF 68-80-90MM :


Profils

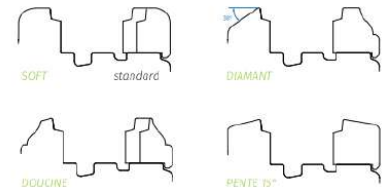

Les points forts :

Disponible en épaisseur
68/80/90mm.

- double joint sur dormant
- Performance à l'air et au vent inégalée.
- Pareclose à talon pour un meilleur confort
- Appui bois Monobloc de 30 arrondi, jet d'eau doucine
- Battement Monobloc de 124 mm
- Masse de bois réduite
- Ferrage symétrique MACO

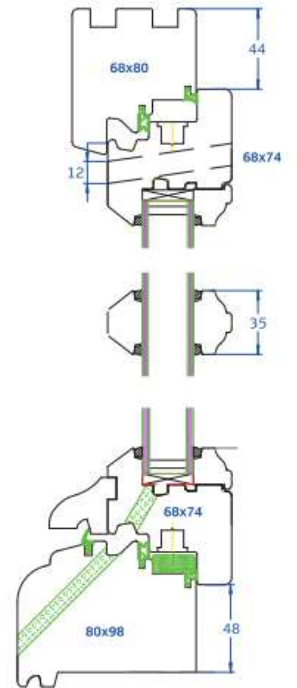

Jet d'eau filant assure un parfait esthétique





fixe en dormant



fixe en faux ouvrant



OF



OB



couissant à translation



ouverture extérieure



soufflet



projection



pivot vertical



pivot horizontal

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
Bdf 68	28 à 34mm	1,1	0,58	TGI	1,3	AC4 E7A VC4
Bdf 80	44 à 57mm	0,5	0,5	Warm Edge	0,99	A4 E9A VC4
Bdf 90	44 à 57mm	0,6	0,5	Warm Edge	0,96	A4 E9A VC4

LES PETITS BOIS



Petits bois massifs

Petits bois aux moulures identiques à la menuiserie.



Pente 15°




Soft




Doucine



Diamant



Petits bois mortaisés
70 mm (standard)




Petits bois collés
35 mm minimum

Option

INTERCALAIRE FICTIF

Donne l'effet d'un véritable petit bois par séparation du vide d'air des volumes du vitrage.

Recommandé pour les ouvrages classés.

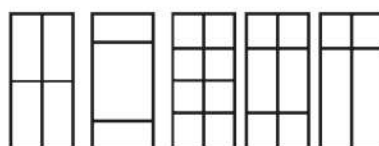

Petits bois intégrés

Egalement droits ou cintrés, ils sont proposés en de nombreuses finitions.



Croisillons de 26x8mm

disponibles en :

- Blanc et en Brun en standard
- Laquage RAL 2 faces identiques
- Laquage RAL Bicolore
- Imitation faux bois



Croisillons de 10x8mm

disponibles en :

- Blanc RAL 9016
- Aluminium
- Bronze
- Or
- Plomb

LES QUINCAILLERIES

GAMME ELÉGANCE

PRIMA-STYLE-BDF ET MIXTE

CARACTÉRISTIQUES

Quincaillerie standard :

Tokyo de chez HOPPE



Inox F9 (standard)



Inox F9 (standard)

Caractéristiques

- Ferrures positionnées en fond de feuillure AXE à 13mm, recouvrement de 18mm
- Gâches standards, gâches sécurités et dispositif anti fausse manœuvre
- Verrou haut (automatique) et bas ainsi qu'une houssette intégrée (à partir de 1700 mm de hauteur)


Le ferrage des fenêtres s'effectue par ferrure MACO MULTI-MATIC.



- Réglage tridimensionnel sur pivot jusqu'à 130kg



- Seuil à rupture de pont thermique accès PMR de 20mm (option) :

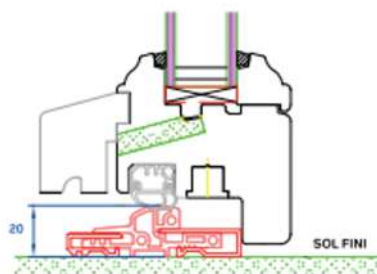

Options disponibles



Poignée centrée
Crémone semi-fixe



Ferrage totalement
invisible

En option,

Verrou médian

Condamne le haut et le bas
en même temps



-LES POIGNÉES CONTEMPORAINES (OPTIONS)

FINITION

F9

ALU

ALU

ALU

INOX

INOX



Toulon



Verona



Amsterdam

-LES POIGNÉES DÉCORATIVES (OPTIONS)



Nevers



Bellac

-LES FAUSSES CRÉMONES (OPTIONS)



RY 16

Bouton olive



Noir



Blanc



Fer patiné

RY 16

Béquille (recommandé)



LES COULISSANTS



TRANSLATION



COULISSANT
SOULEVANT



COULISSANT
PLIANT





TRANSLATION GU966 Mz200



-DISPONIBLE SUR GAMME :

- ELÉGANCE 68
- PRIMA 68-80-90
- STYLE 68-80-90
- MIXTE BOIS ALUMINIUM 68-80



-Coulisser sur une partie fixe.

Une position en abattant pour un meilleur confort d'aération.

Encombrement du seuil : 110mm (hauteur du seuil)

Largeur maximum de baie : 3100mm

Combinaisons possibles



COULISSANT LEVANT

En position fermée, le couissant repose directement sur le sol, assurant ainsi une excellente étanchéité. La poignée active le mécanisme de relevage des vantaux qui permet ensuite de les faire coulisser.

Le seuil est réduit de 5 à 20 mm suivant le type de pose.




-DISPONIBLE SUR GAMME :

-BOIS

-MIXTE BOIS ALUMINIUM

Combinaisons possibles




Seuil Extra plat

Poignée dirigeant standard

COULISSANT **PLIANT**

Développé pour les très grandes ouvertures, les vantaux sont fixés sur des rails haut et bas leur permettant de coulisser. Les vantaux peuvent se replier d'un bloc sur un seul côté ou bien suivant vos besoins, de manière répartie.

Existe en version de 3 à 7 vantaux repliables (jusqu'à 630 cm de largeur).

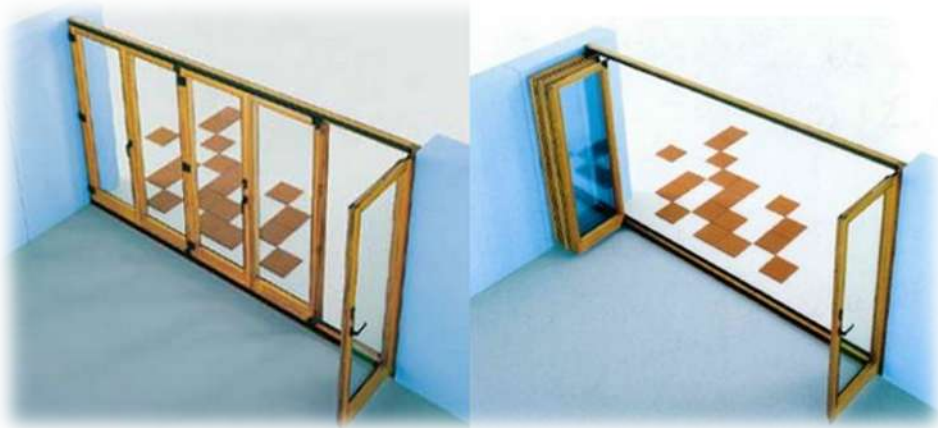

Sans seuil (joint brosse)

Seuil extra plat de 20mm recommandé

MENUISERIE SPÉCIALE

BASCULANT OU ŒIL DE BŒUF



-DISPONIBLE SUR GAMME :

-BOIS

-MIXTE BOIS ALUMINIUM



PROJECTION



-DISPONIBLE SUR GAMME :

-BOIS

-MIXTE BOIS ALUMINIUM



MENUISERIE FEU

Menuiserie 80mm PIN Pare flamme 1/2H

Pv sous avis EFFECTIS

Validité pour : **CHASSIS FIXE**

OUVRANT

PORTE

SOUBASSEMENT



Désenfumage agrément SOUCHIER

-Ouverture intérieure ou extérieure

-Asservissement Manuel ou piloté

Nous contacter pour tout renseignement et étude



HAUSSMANN 68-80MM



-Gamme **HAUSSMANN**,

Adaptée aux maisons de maître et immeubles de style Haussmann, cette menuiserie bois traditionnelle au profil noix et gueule de loup, conviendra à la rénovation de l'habitat ancien.

Mise en valeur de quincailleries traditionnelles : crémones en applique ou espagnolette, paumelles classiques ou à turlupet.

Cette menuiserie de style Haussmann offre d'excellentes performances thermiques, pouvant répondre à la réglementation thermique RT 2012.

Existe en version 68mm Double vitrage

Version 80 Triple vitrage




Version acoustique jusqu'à 38 dB



HAUSSMANN 68-80MM :



Profils

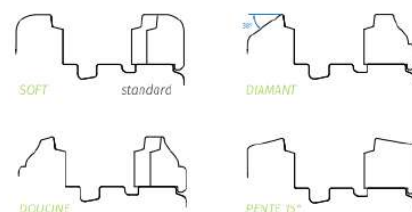

Les points forts :

disponible en épaisseur 68/80 mm

-double joint sur dormant et ouvrant

-Performance à l'air et au vent inégalée.

-Pareclose à talon pour un meilleur confort

-Appui bois Monobloc de 30 arrondi, jet d'eau doucine



MOUTON ET GUEULE DE LOUP



Paumelle de 140mm à Turlupet.

Standard noir Option blanc ou fer patiné



LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
HAUSSMANN 68	28 à 34mm	1,1	0,58	TGI	1,3	AC4 E7A VC4
HAUSSMANN 80	44 à 57mm	0,5	0,5	Warm Edge	0,99	A4 E9A VC4



-Volet intérieur menuisé
-Espagnolette



-Crémone noire et paumelle bout rond bi chromatées
-Petits bois massif de 60mm



Fermeture par Fléau



Récupération des anciennes crémones