

gamme

68 mm (standard)

80 mm


essences

méranti (standard)


mélèze

chêne

profil ouvrant




DOUCINE




DIAMANT (BDF)

tapées isolation
tapées volets roulants



tapées persiennes



feuillure dormant


Montant gauche

A (mm) _____

B (mm) _____

C (mm) _____

D (mm) _____

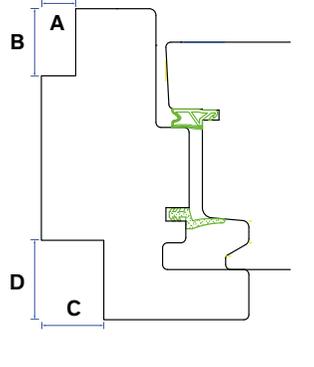


Traverse haute

A (mm) _____

B (mm) _____

C (mm) _____

D (mm) _____

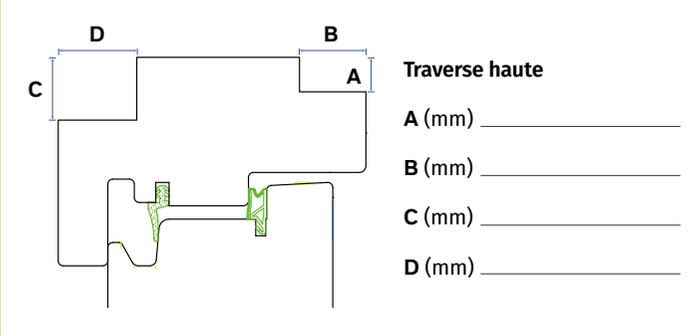


Montant droit

A (mm) _____

B (mm) _____

C (mm) _____

D (mm) _____

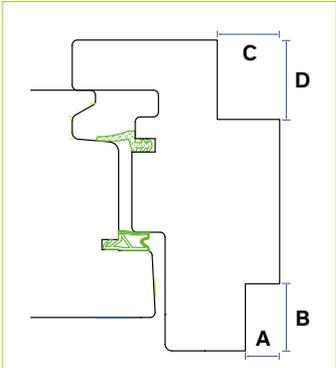


Traverse basse

A (mm) _____

B (mm) _____


C (mm) _____

D (mm) _____

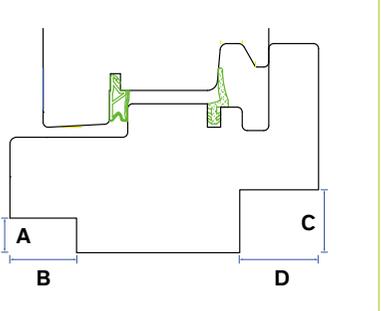


sans feuillure (standard)

types d'appui



appui 30 mm (standard)



sans appui

n° ligne	quantité	cotes totales fabrication (mm)	
		largeur	hauteur

schéma vue intérieure

 finition <input type="checkbox"/> égalisateur <input type="checkbox"/> prépeint blanc <input type="checkbox"/> finition lasure <input type="checkbox"/> finition RAL <input type="checkbox"/> bicolore int : ext :	 petit bois <input type="checkbox"/> PB mortaisé <input type="checkbox"/> PB collé <input type="checkbox"/> Intercalaire fictif <input type="checkbox"/> PB incorporé <input type="checkbox"/> PB bicolore int : ext :	 vitrage (préciser la face ext.) 	 tapées <input type="checkbox"/> tapée isolation <input type="checkbox"/> tapée VR <input type="checkbox"/> tapée persienne <input type="checkbox"/> perçage grille ventilation 15m ³ /h <input type="checkbox"/> perçage grille ventilation 30m ³ /h	A	B
		 hauteur allège hauteur poignée <input type="checkbox"/> bas de l'ouvrant mm <input type="checkbox"/> axé au petit bois <input type="checkbox"/> axé au 1/3 de l'ouvrant			

 paumelles 140 x 55 mm <input type="checkbox"/> zinguée bichromatée (standard) (nœud rond peint avec la menuiserie) <input type="checkbox"/> turlupet noir (option) <input type="checkbox"/> turlupet fer patiné (option) <input type="checkbox"/> turlupet blanc (option)	 fermetures 	Crémone bouton (standard)	Crémone béquille (standard)	Espagnolette (option)
	Fonte à peindre			
	Laqué noir (option)			
	Fer patiné (option)			
	Laqué blanc (option)			

 remarques : 	 cas des porte-fenêtres Hauteur de soubassement mm Remplissage par <input type="checkbox"/> panneau <input type="checkbox"/> traverses empilées
----------------------	---

n° ligne	quantité	cotes totales fabrication (mm)	
		largeur	hauteur

schéma vue intérieure

 finition <input type="checkbox"/> égalisateur <input type="checkbox"/> prépeint blanc <input type="checkbox"/> finition lasure <input type="checkbox"/> finition RAL <input type="checkbox"/> bicolore int : ext :	 petit bois <input type="checkbox"/> PB mortaisé <input type="checkbox"/> PB collé <input type="checkbox"/> Intercalaire fictif <input type="checkbox"/> PB incorporé <input type="checkbox"/> PB bicolore int : ext :	 vitrage (préciser la face ext.) 	 tapées <input type="checkbox"/> tapée isolation <input type="checkbox"/> tapée VR <input type="checkbox"/> tapée persienne <input type="checkbox"/> perçage grille ventilation 15m ³ /h <input type="checkbox"/> perçage grille ventilation 30m ³ /h	A	B
		 hauteur allège hauteur poignée <input type="checkbox"/> bas de l'ouvrant mm <input type="checkbox"/> axé au petit bois <input type="checkbox"/> axé au 1/3 de l'ouvrant			

 paumelles 140 x 55 mm <input type="checkbox"/> zinguée bichromatée (standard) (nœud rond peint avec la menuiserie) <input type="checkbox"/> turlupet noir (option) <input type="checkbox"/> turlupet fer patiné (option) <input type="checkbox"/> turlupet blanc (option)	 fermetures 	Crémone bouton (standard)	Crémone béquille (standard)	Espagnolette (option)
	Fonte à peindre			
	Laqué noir (option)			
	Fer patiné (option)			
	Laqué blanc (option)			

 remarques : 	 cas des porte-fenêtres Hauteur de soubassement mm Remplissage par <input type="checkbox"/> panneau <input type="checkbox"/> traverses empilées
----------------------	---