
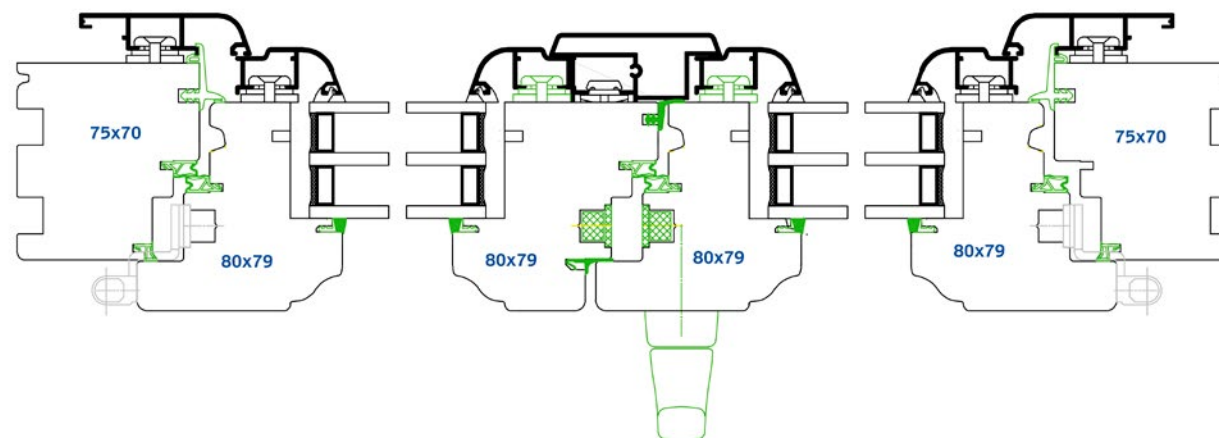
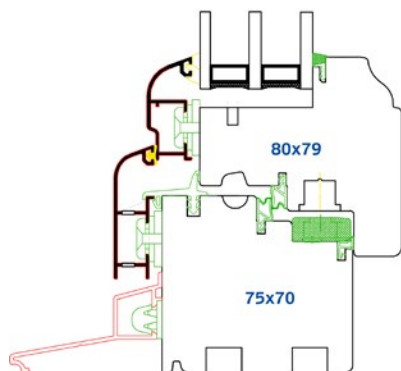


Le profil aluminium **Soft Line** donne un aspect galbé à l'extérieur de la menuiserie. Généralement associé à la moulure doucine pour la partie bois intérieure, c'est une menuiserie ayant une esthétique particulièrement adaptée à la rénovation de bâtiments de caractère.

PROFIL ARRONDI SOFT LINE 80 mm

Jet d'eau aluminium

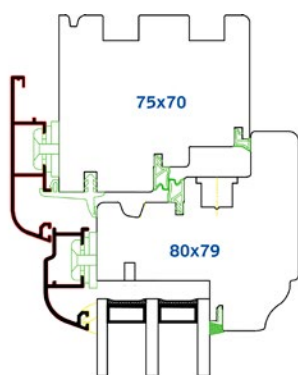

- Etanchéité** AC4 - VC3 - E9A
- Thermique** Vitrage : $U_g=0.6W/m^2K$
Menuiserie : $U_w=0.9 W/m^2K$ (sur résineux)
- Essences** MÉRANTI
Pin sylvestre
Mélèze
Chêne européen
- Dormant** Section 70 x 75 mm
Bois à structure lamellé collé
Joint EPDM brun
Quadruple joint
- Ouvrant** Section 79 x 80 mm
Bois à structure lamellé collé
- Vitrage** Epaisseur 28 à 56 mm,
1 face FE, remplissage argon
(épaisseur 28 - 32 - 44 pour profil arrondi et doucine)



- Finition** Lasure 2 couches (selon nuancier)
Peinture 2 couches (selon RAL)