PORTE PASSIVE **ISOLA FLAMM**

Procès-verbal de classement n°14-V-001295

efectis france

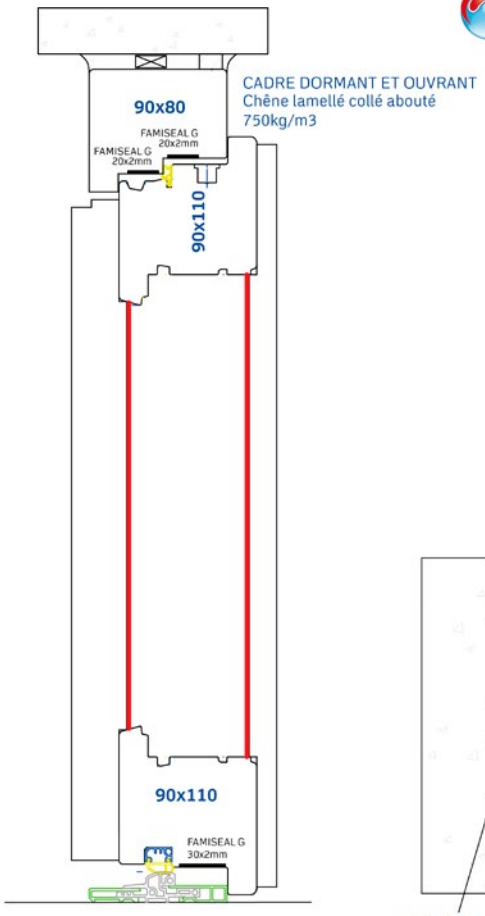

Thermique Menuiserie : Uw=0.7 m²K niveau passif

Essences Chêne européen

Dormant Section 80 x 90 mm
Bois à structure lamellé collé

Ouvrant Section 110 x 90 mm
Bois à structure lamellé collé
Joint EPDM brun
Double joint

Remplissage Panneau CP résistance feu M1
Isolation laine de bois 80mm
Pare-vapeur

Ferrage Paumelles Simonswerk 3D Acier
Serrure à crochets A2P

Finition Traitement IEH
Prépeinture blanche
Lasure
Peinture (selon nuancier RAL)
Finition BICOLORE